


## Haponkestävä nostosilmukka SS FE DSS, luokka 8

### Tuotekuvaus

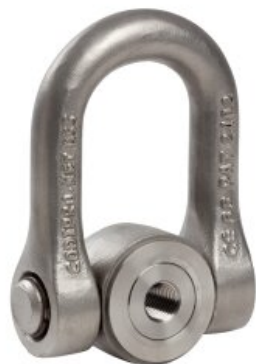

Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

#### Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** AISI 316 L

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L max. mm	S mm	Paino kg
NS8KL24SS.FE.DSS	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL30SS.FE.DSS	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL33SS.FE.DSS	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
NS8KL36SS.FE.DSS	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

