


## Nostoketju haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus

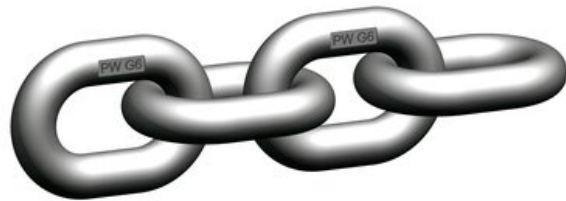

**Yleistä:** Lyhythahloinen haponkestävä nostoketju.

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.

**Merkintä:** Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä "6".

**Standardi:** EN 818-2

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

| Tuotekoodi | Ketjuko<br>mm | Työkuorma<br>t | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Malli    | b1 min. | b2 max. | dn<br>mm | t<br>mm | Paino<br>kg/m | Toimitusaika |
|------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------------|--------------|
| NKHK6      | 6             | 0,9            | 37,5                       | WOX 6-6  | 8       | 21,5    | 6        | 18      | 0,88          | 0            |
| NKHK8      | 8             | 1,6            | 63                         | WOX 8-6  | 10,8    | 28,6    | 8        | 24      | 1,53          | 0            |
| NKHK10     | 10            | 2,5            | 100                        | WOX 10-6 | 13,5    | 36      | 10       | 30      | 2,4           | 0            |
| NKHK13     | 13            | 4,25           | 170                        | WOX 13-6 | 17,5    | 46,8    | 13       | 39      | 4,05          | 0            |

## Mittakuva

