



Porakonekäyttöinen ketjutalja

Tuotekuvaus



Pienikokoiset alumiiniset porakonekäyttöiset ketjutaljat moniin nostotarkoituksiin. Taljaa voidaan käyttää perinteisen porakoneen avulla. Porakone liitetään taljassa olevaan 1,5 m:n pituiseen käyttökaapeliin, jolloin taakan nostaminen ja laskeminen tapahtuu helposti porakoneen avustuksella. Voidaan käyttää myös suoraan taljan kyljestä ulos tulevasta (8 mm kuusikulmaisesta) akselista joko porakoneella tai manuaalisesti kammella tai 1/2" räikkäkahvalla. Nosto- ja laskunopeus on suoraan riippuvainen porakoneen pyörimisnopeudesta, joten nopeuden säätö tapahtuu aina porakoneen omista säätimistä. Vakionostokorkeus on 3 m. Muut nostokorkeudet nopeasti toimitettuna. Ylä- ja alakoukku on varustettu leikarilla.

Porakonetaljan tekniset tiedot:

Materiaali: Alumiini | CR6 vapaa

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -10 - (+) 50°C

Pintakäsittely: Maalattu, valkoinen/oranssi

Huomautus: Saatavana myös 3 m pituinen käyttökaapeli, kysy myynnistämme

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Nostokorkeus m | Kierron lkm. | Nostonopeus m/min | Nostoketju mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H min mm | Paino kg |
|------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| KTP250 | 0,25 | 3 | 1 | 2,2 | 3,2 x 9 | 109 | 84 | 25 | 1 500 | 16 | 30 | 8 | 240 | 3,5 |
| KTP500 | 0,5 | 3 | 1 | 2,2 | 4,3 x 12 | 122 | 102 | 30 | 1 500 | 16 | 30 | 8 | 270 | 5,45 |
| KTP1000 | 1 | 3 | 2 | 1,1 | 4,3 x 12 | 122 | 102 | 32,3 | 1 500 | 16 | 30 | 8 | 350 | 9,15 |

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT


| Varaosa (tuotekoodi) | Tuotekuvaus | Sopii taljaan (tuotekoodi) |
|----------------------|--|----------------------------|
| KTP250YKO | Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22 | KTP250 |
| KTP250AKO | Alakoukku, kokoonpano Osanro 40 | KTP250 |
| KTP250SAL | Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat | KTP250 |
| KTP250JAR | Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13 | KTP250 |
| KTP250RAT | Hammasratas Osanro 14 | KTP250 |
| KTP500YKO | Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22 | KTP500 |
| KTP500AKO | Alakoukku, kokoonpano Osanro 40 | KTP500 |
| KTP500SAL | Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat | KTP500 |
| KTP500JAR | Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13 | KTP500 |
| KTP500RAT | Hammasratas Osanro 14 | KTP500 |
| KTP1000YKO | Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22 | KTP1000 |
| KTP1000AKO | Alakoukku, kokoonpano Osanro 40 | KTP1000 |
| KTP1000SAL | Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat | KTP1000 |
| KTP1000JAR | Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13 | KTP1000 |
| KTP1000RAT | Hammasratas Osanro 14 | KTP1000 |
| TALKE329G100 | Taljaketju 3,2 × 9 mm 10-luokka, EN 818-7 Osanro 39 | KTP250 |

TALKE4312G100

Taljaketju 4,3 × 12 mm | 10-luokka, EN 818-7 |
Osanro 39

KTP500, KTP1000

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme.

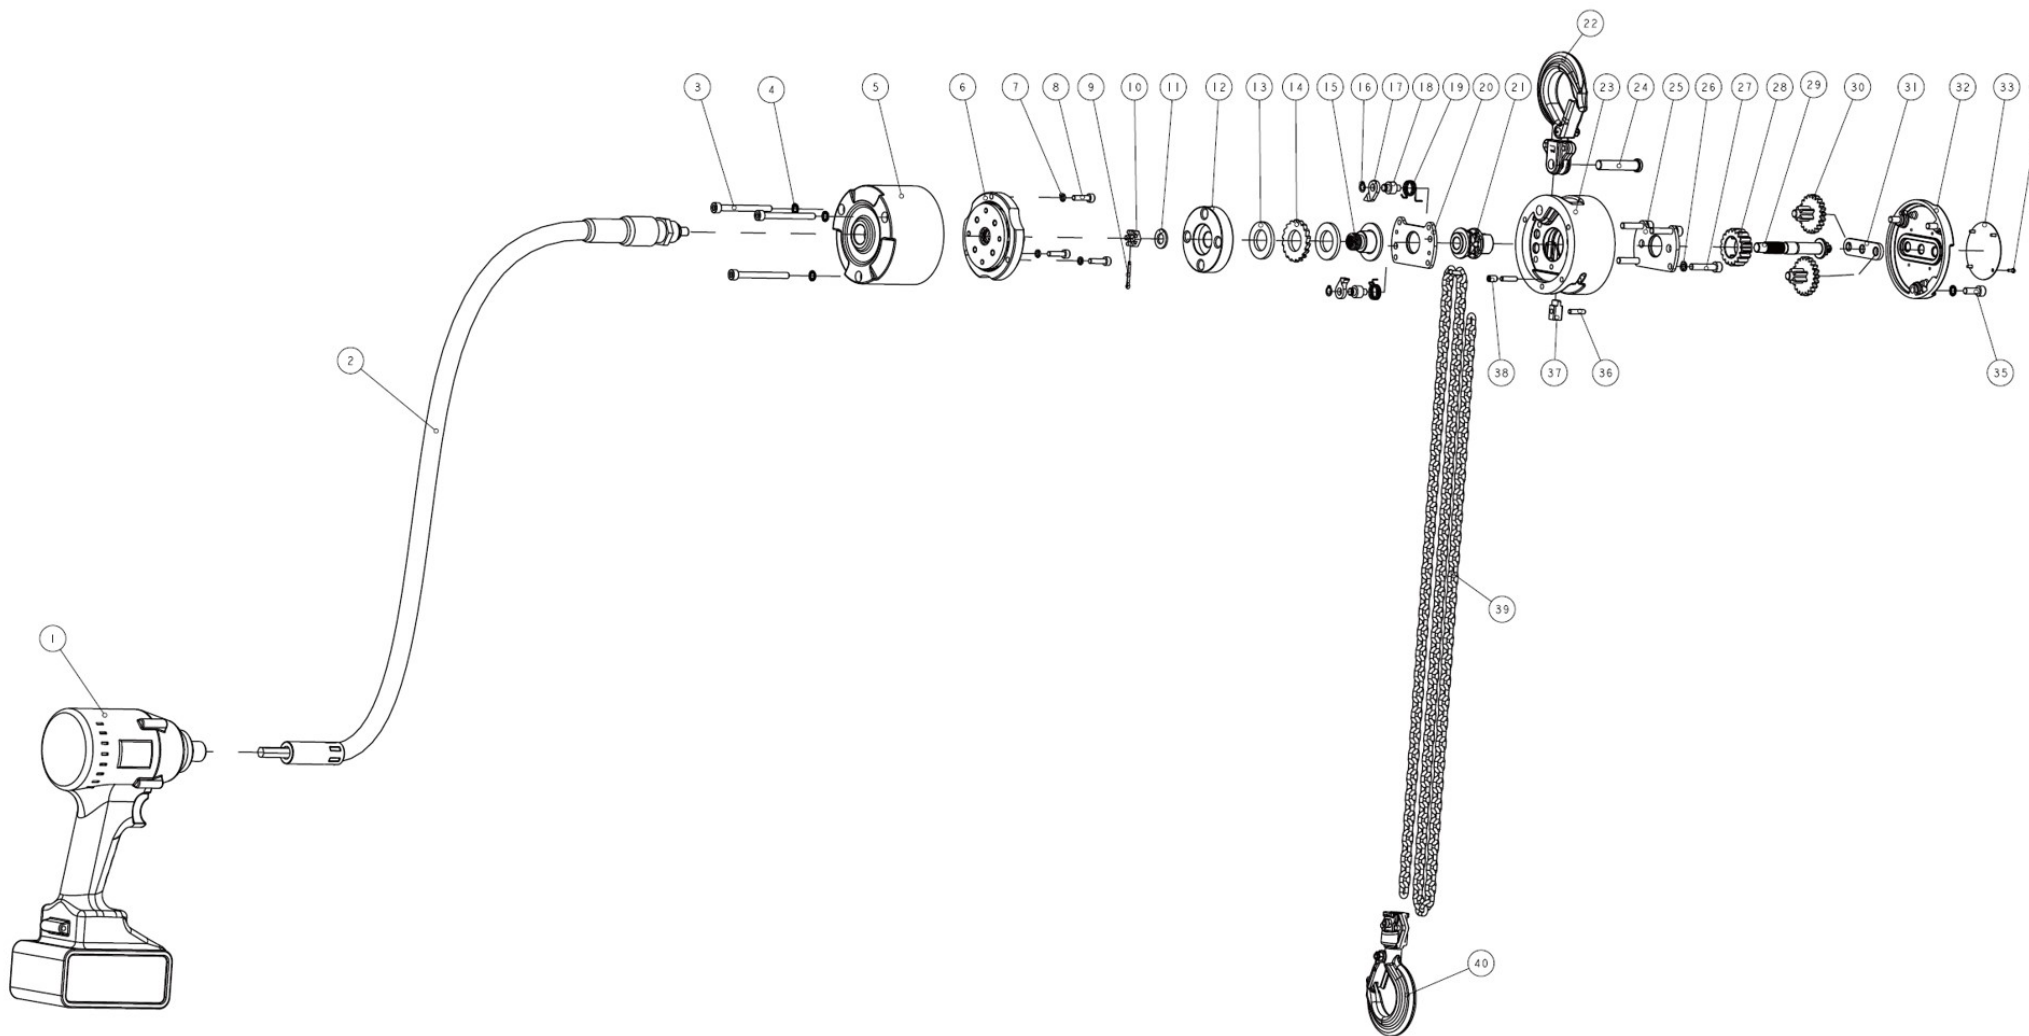

Mittakuva

